※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2012.07. 003) 2012.08. 003
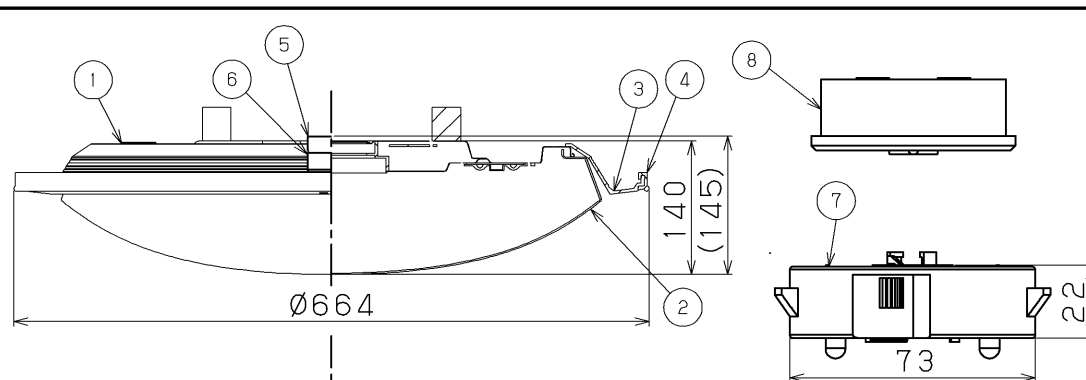
部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPCC（鋼板）	LEDH61V01TRM
2	セード	1	PMMA（アクリル樹脂）	乳白（帯電防止剤入り）
3	化粧枠	1	PS（ポリスチレン樹脂）	透明
4	飾りトリム	1	PVC（ポリ塩化ビニル樹脂）	フロスト＋シルバー艶有り
5	センサカバー（上）	1	PBT樹脂	白
6	センサカバー（下）	1	PBT樹脂	白
7	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC－2209
8	引掛シーリングボディ	1	MP（メラミンフェノール樹脂）	DC5042（W）

⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具
落下の原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。
・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

適合器具シリーズ名	LEDシーリングライト＋＋楽エコ

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、
点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器
との組み合わせにより、明るさを1％～100％（昼白色時）の範囲で、
光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。
・専用リモコン送信機
FRC－193T
明るさ・光色：　全光、調光、電球色、白色、お好み、シーン1、シーン2、常夜灯（6段階調光）、消灯
楽エコセンサ：　センサにより、外光や他の照明器具などによる部屋の明るさを検知して、自動で明るさをコントロールします。
タイマ：　設定時刻での自動点灯、自動消灯可能。おめざめタイマゆっくりおやすみタイマ30分／60分
・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。（⇨）
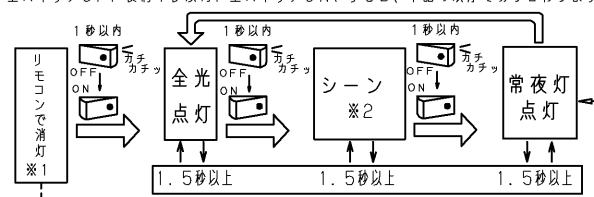
※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた
場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（－－→）
※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70％調光で点灯します。
専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
・1個の壁スイッチで2台以上の プルスイッチレス機能 の器具を操作することは
おやめください。
同時に切り替わらない場合があります。
・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、プルスイッチレス機能 がはたらき
全灯点灯などになることがあります。
・プルスイッチレス機能 付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
・プルスイッチレス機能 により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、
常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

使用上の注意

1）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
ご了承ください。
2）調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、
光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

E-CORE™ ［イー・コア］
LEDシーリングライト

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）	形名	LEDH82120Y-LC
100	──	3.7	品名	東芝LED照明器具
承認	担当		図番	AA2012-00761-03
甲佐	河野			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)